


外観略図




電池の挿入方法


1. 電池カバーを外して下さい。

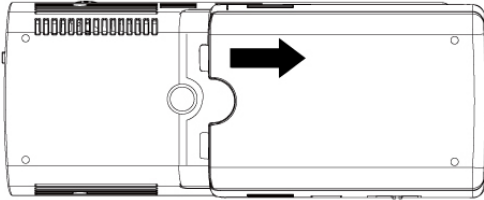








2. 電池の接触面と機体の接触面を合わせて、電池を挿入して下さい。

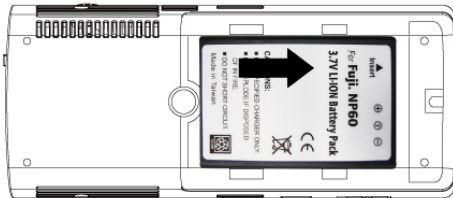


3. 電池カバーを定位置に戻して下さい。

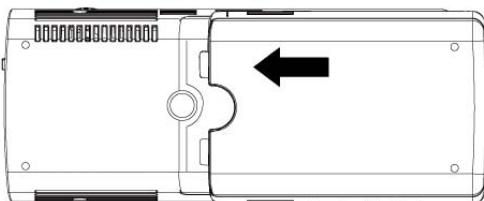

パーツ

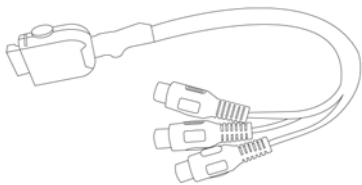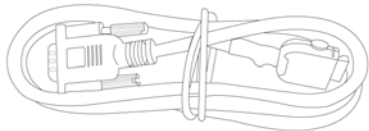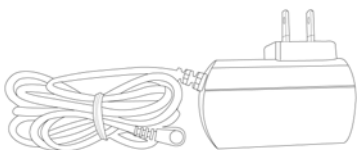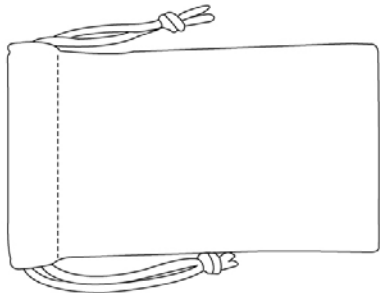
映像信号接続ケーブル		PC信号接続ケーブル	
電源アダプター		電池	
保護バッグ		三脚	
リモートコントローラー (オプション)			

ファンクションキー

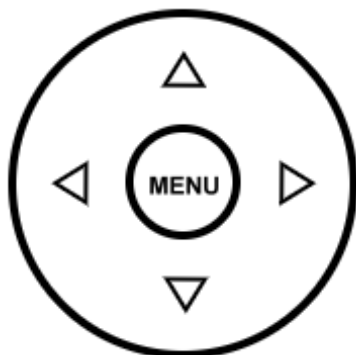

機能	説明
△	上/輝度調整
▽	下/CVBS、PC 入力選択
◀	左/音量マイナス
▶	右/音量プラス
MENU	メニュー/終了(戻る)


リモートコントローラー

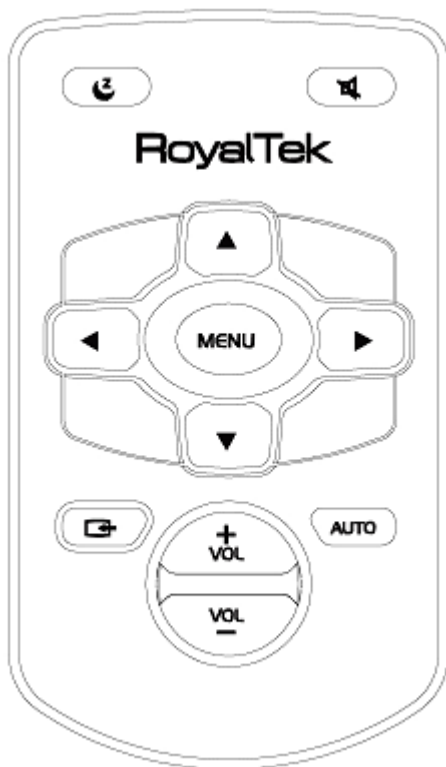

機能	説明
⌂	停止/再スタート
🔇	ミュート
▲	一般モード: 輝度調整 OSD モード: 上
▼	一般モード: CVBS/PC 入力選択 OSD モード: 下
◀	左
▶	右
MENU	メニュー/終了
🔄	CVBS/PC 入力選択
AUTO	シチュエーションモード切替
+ VOL	音量プラス
- VOL	音量マイナス

モニターの設定


非入力時

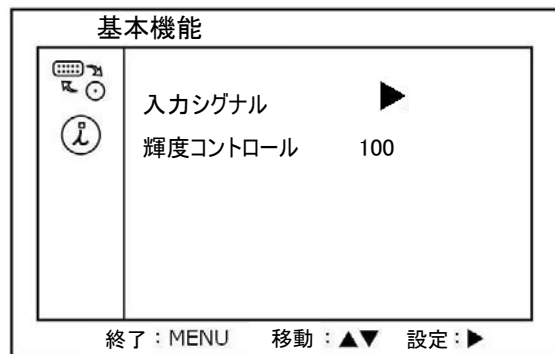

基本機能


機能	説明
入カシグナル	Composite/PC
輝度コントロール	0、25、50、75、100

PC - HV モード

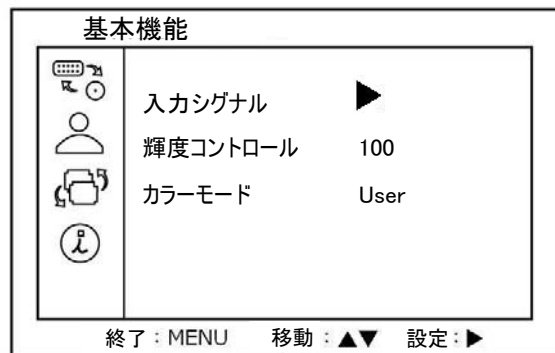


基本機能

機能	説明
入カシグナル	Composite/PC
輝度コントロール	0、25、50、75、100
カラーモード	User、Movie、P.P.T、Photo

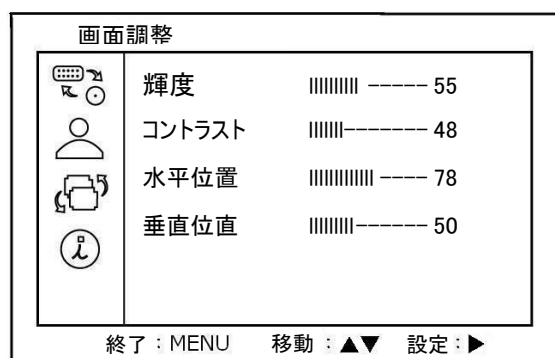

画面調整


機能	説明
輝度	0 - 100
コントラスト	0 - 100
水平位置	0 - 100
垂直位置	0 - 100

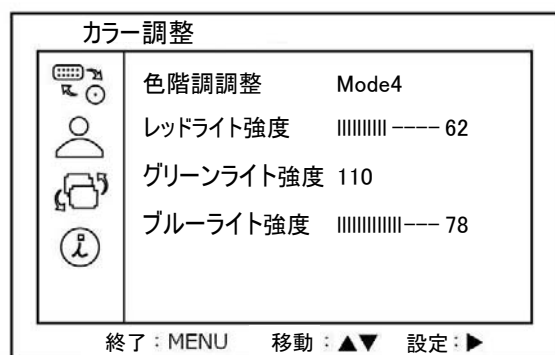

カラー調整

機能	説明
色階調調整	Mode 0 - Mode 15
レッドライト強度	総和 250*
グリーンライト強度	
ブルーライト強度	


*お好みでレッド、グリーン、ブルーのライトでカラーを調整することができます。

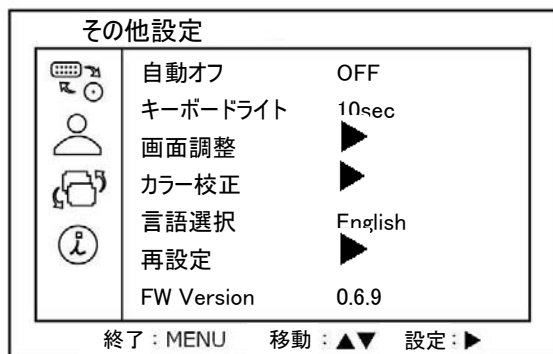

その他設定


機能	説明
自動オフ	OFF、30、60、90、120、150Min
キーボードライト	ON、5、10、15、20、25、30sec
画面調整	画面オート調整
カラー校正	カラーオート校正
言語選択	English/中国語(繁体字)
再設定	初期設定に戻す
FW Version	ファームウェアのバージョンを表示

CVBS モード

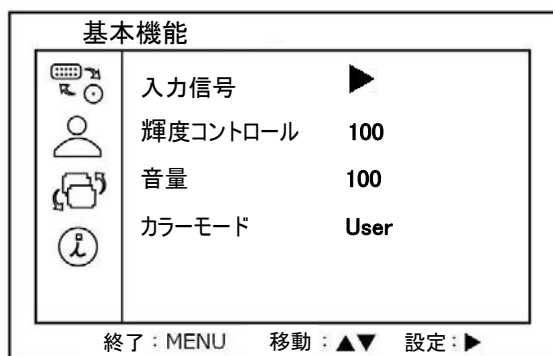


基本機能

機能	説明
入力信号	Composite/PC
輝度コントロール	0、25、50、75、100
音量	0 - 100
カラーモード	User、Movie、P.P.T、Photo

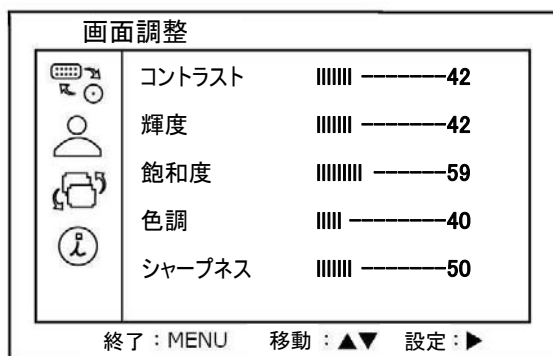

画面調整

機能	説明
コントラスト	0 - 100
輝度	0 - 100
飽和度	0 - 100
色調	0 - 100
シャープネス	0 - 100

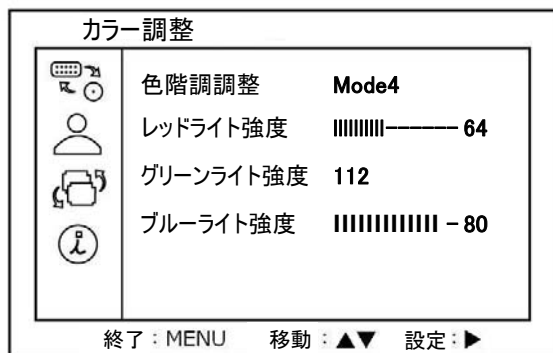

カラー調整

機能	説明
色階調調整	Mode 0 - Mode 15
レッドライト強度	総和 250*
グリーンライト強度	
ブルーライト強度	

*お好みでレッド、グリーン、ブルーのライトでカラーを調整することができます。



その他設定

機能	説明
自動オフ	OFF、30、60、90、120、150Min
キーボードライト	ON、5、10、15、20、25、30sec
言語選択	English/中国語(繁体字)
再設定	初期設定に戻す
FW Version	ファームウェアのバージョンを表示