



外觀示意圖

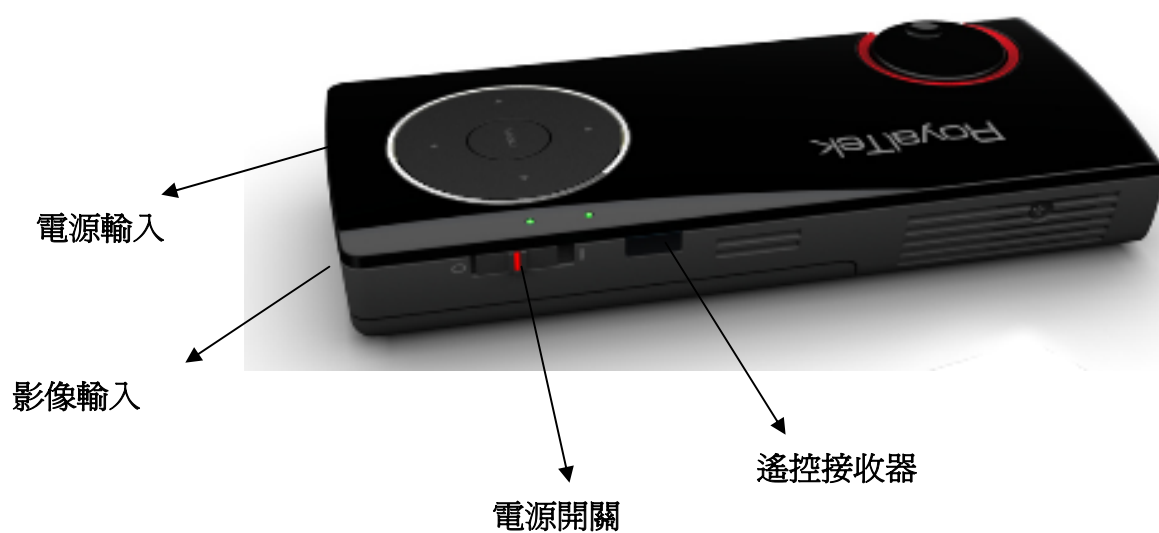


電池置入方式


1. 取下電池外蓋

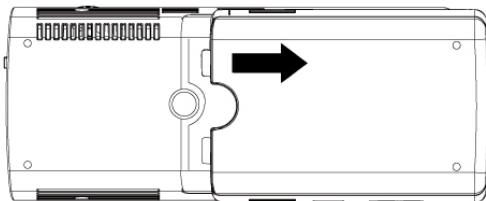








2. 將電池接觸面與主機接觸面連接，置入電池

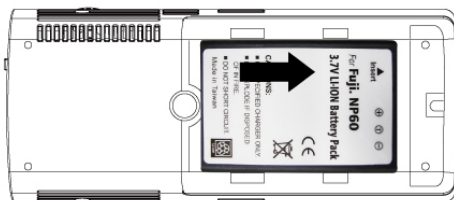


3. 將電池外蓋推回定位

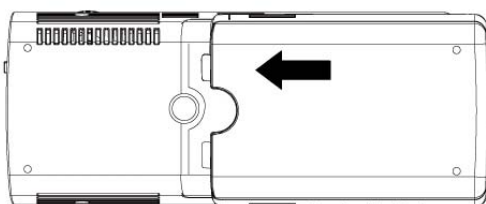

配件

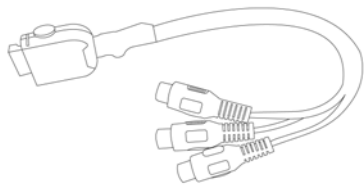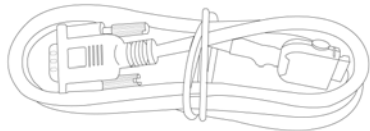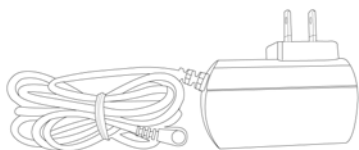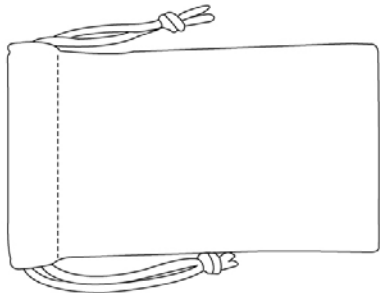
影像訊號連接線		電腦訊號連接線	
電源供應器		電池	
保護袋		腳架	
遙控器 (選配)			

功能鍵

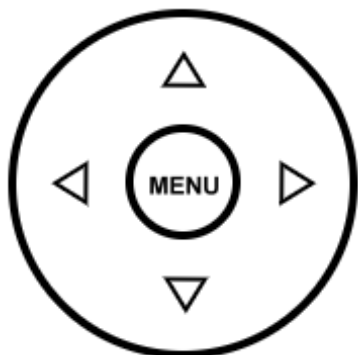

功能	說明
△	向上/亮度調整
▽	向下/CVBS, PC 輸入選擇
◀	向左/降低音量
▶	向右/增加音量
MENU	選單/離開(返回)


遙控器

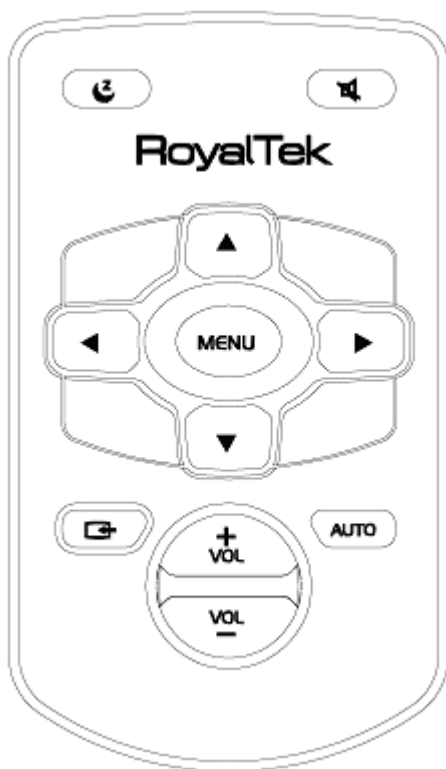

功能	說明
⏏	停止/重新開始
🔇	靜音
▲	一般模式：亮度調整 OSD 模式：向上
▼	一般模式：CVBS/PC 輸入選擇 OSD 模式：向下
◀	向左
▶	向右
MENU	選單/離開
📺	CVBS/PC 輸入選擇
AUTO	情境模式切換
+ VOL	增加音量
- VOL	降低音量

螢幕設定


無輸入來源時

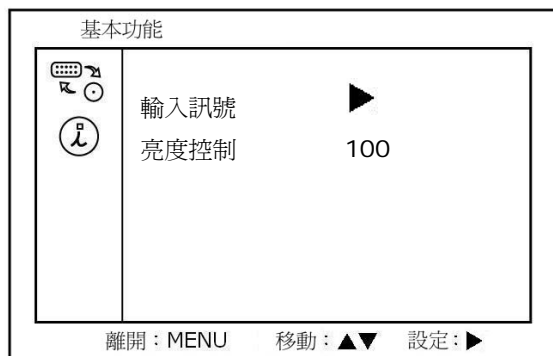

基本功能


功能	說明
輸入訊號	Composite/PC
亮度控制	0, 25, 50, 75, 100

PC - HV 模式

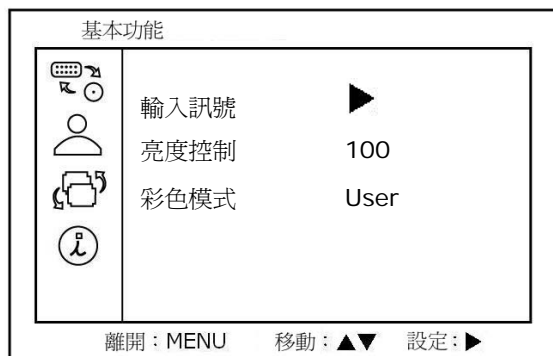


基本功能

功能	說明
輸入訊號	Composite/PC
亮度控制	0, 25, 50, 75, 100
彩色模式	User, Movie, P.P.T, Photo

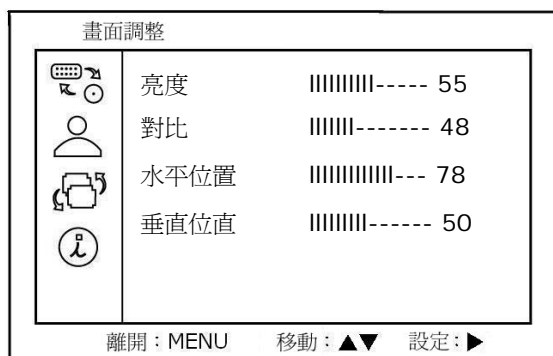

畫面調整

功能	說明
亮度	0 - 100
對比	0 - 100
水平位置	0 - 100
垂直位置	0 - 100

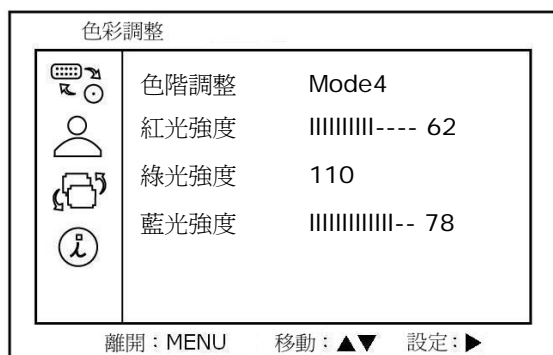

色彩調整

功能	說明
色階調整	Mode 0 – Mode 15
紅光強度	總和 250*
綠光強度	
藍光強度	


*依個人喜好不同, 可自行調整紅、綠、藍光強度來調整色彩



其他設定


功能	說明
自動關機	OFF, 30, 60, 90, 120, 150Min
鍵盤燈光	ON, 5, 10, 15, 20, 25, 30sec
畫面調整	畫面自動調整
色彩校正	色彩自動校正
語言選擇	English/繁體中文
重設	回覆原廠設定
FW Version	顯示軟體版本

CVBS 模式

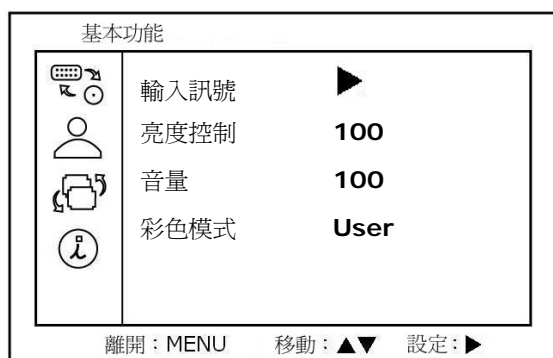


基本功能

功能	說明
輸入訊號	Composite/PC
亮度控制	0, 25, 50, 75, 100
音量	0 - 100
彩色模式	User, Movie, P.P.T, Photo

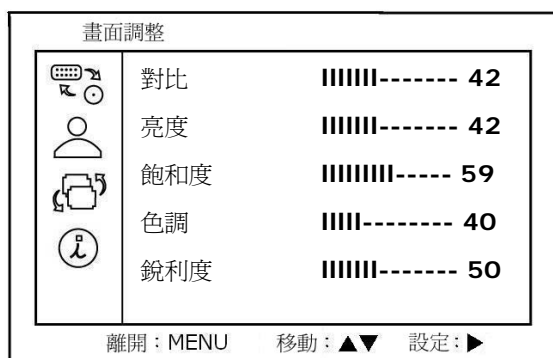

畫面調整


功能	說明
對比	0 - 100
亮度	0 - 100
飽和度	0 - 100
色調	0 - 100
銳利度	0 - 100

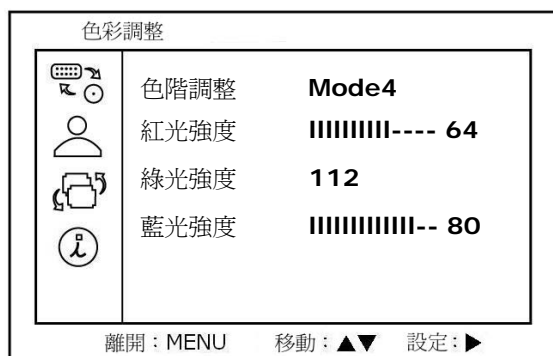

色彩調整

功能	說明
色階調整	Mode 0 – Mode 15
紅光強度	總和 250*
綠光強度	
藍光強度	

* 依個人喜好不同，可自行調整紅、綠、藍光強度來調整色彩

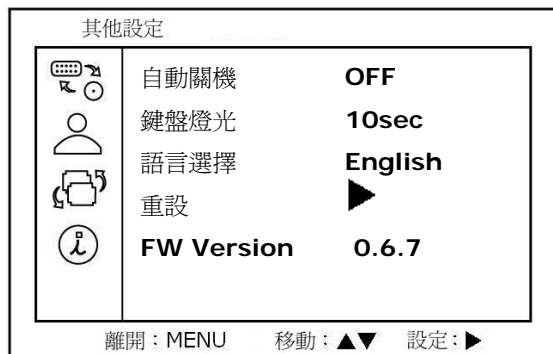

其他設定

功能	說明
自動關機	OFF, 30, 60, 90, 120, 150Min
鍵盤燈光	ON, 5, 10, 15, 20, 25, 30sec
語言選擇	English/繁體中文
重設	回覆原廠設定
FW Version	顯示軟體版本